



Chicago Pneumatic



冲击扳手

Industrial Tools

**High-performance products.
Designed for you!**

冲击式气扳机的特点



操作简便

结构简单，共 3 部分。维修简便、迅速。

前壳体钢质，耐久性好（一些型号使用锌材料）。

冲击器选项

CP 公司开发了 6 种类型的系列冲击器以满足客户不同的应用需要。没有能够满足每种连接类型的单一冲击器。

端面冲击式（2 爪或 3 爪），适用于进行高极限扭矩的软连接或硬连接。

圆周冲击式 - 适用于软连接，以高速运行。

框架式 单锤或双锤冲击，适用于软硬连接。功率 / 重量 比高。

双耳冲击式 - 高极限扭矩和高功率 / 重量比的冲击器。

柱销式冲击式 - 功率/重量比很好，非常适用于硬连接。

工具选型

1. 应用类型

这些属于重型工具，适用于高生产率、有高耐久性要求并且工具被频繁使用的工作场合，如生产 / 装配线。

扭矩可控 - 工具在预设的扭矩停机，并且这些工具具有消除操作者影响因素的附加优势，可在 2 挡或多挡扭矩下使用。

2. 螺栓尺寸 / 扭矩

下表列出了用于各种螺栓尺寸和不同级别紧固件的最大扭矩。这些扭矩数值只是用于指南参考。必须经常和螺栓的供应商或生产商确认扭矩值。

螺栓尺寸	公制按照 ISO 8.8 标准	公制按照 ISO 10.9 标准	公制按照 ISO 12.9 标准	螺栓尺寸	SAE 1 级和 2 级	SAE 5 级	ASTM-UNC 8/A490 级
mm	Nm	Nm	Nm	in.	ft lb	ft lb	ft lb
6	10.5	15	17	1/4	3	8	11
8	25	36	43	5/16	6	16	22
10	51	71	86	3/8	11	28	38
12	87	122	146	7/16	18	46	61
14	138	195	234	1/2	28	70	94
16	213	299	359	9/16	43	110	135
18	293	413	495	5/8	55	140	188
20	416	585	702	3/4	97	250	336
22	563	792	950	7/8	155	405	541
24	718	1011	1213	1	230	600	812
27	1060	1491	1789	1 1/8	340	770	1151
30	1440	2025	2430	1 1/4	480	1080	1626
33	1956	2751	3301	1 3/8	660	1470	2130
36	2517	3540	4248	1 1/2	860	1950	2830

3. 连接类型

作为参考指南，表中规定了工具所需的连接方式。

通常，大多数都是软连接。

四方驱动头	非常软的连接	软连接	硬连接
3/8"		CP6031 CP6300	CP6031 CP6300
1/2"	CP6300	CP6041 CP6500 CP6540	CP6041 CP6500
3/4"		CP6060	CP6060
1"	CP0610	CP6110 CP0610 CP0611 CP9596	CP6110 CP0610 CP0611 CP9596
1 1/2"	CP0614	CP0614 CP6120	CP0614 CP6120

4. 手柄类型



枪柄式



D 型手柄
扳机外置




D 型手柄
扳机内置


5. 扳套连接方式




碰销式
用于扳套的非
经常更换



花键式
带有按钮固定器



卡簧式
用于扳套快速
更换



快换式
用于安装螺刀头或
扭力棒



插销式
用于紧固销子
O 型圈扳套

冲击式气扳机扭矩范围

推荐工具			工作扭矩范围												最大扭矩
连接类型															
非常软	软	硬	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700		
3/8" 驱动四方头															
						30-102 (23-75)		176 (130)							
							54-203 (40-150)	243 (180)							
									250-400 (184-295)	450 (331)					
						7-70 (5-50)		122 (90)							
							60-140 (40-100)	175 (130)							
								27-217 (20-160)	272 (200)						
7/16" 驱动六方头															
						30-102 (23-75)		176 (130)							
							54-162 (40-120)			420 (310)					
									34-434 (25-320)		603 (445)				
									140-480 (103-354)			710 (525)			
1/2" 驱动四方头															
						30-102 (23-75)		176 (130)							
							54-162 (40-120)			420 (310)					
									55-339 (40-250)		509 (375)				
									140-480 (103-354)			710 (525)			
									250-400 (184-295)			650 (479)			
								27-217 (20-160)	272 (200)						
									34-434 (25-320)		576 (425)				
									34-434 (25-320)			603 (445)			


非常软	软	硬	200	400	600	800	1000	1250	1500	2000	3000	4000	5000
1/2" 驱动四方头													
					300-800 (220-590)		1050 (775)						
					34-542 (525-400)		746 (550)						
					68-610 (50-450)		827 (625)						
3/4" 驱动四方头													
					265-880 (195-650)		1350 (995)						
							135-1300 (100-960)	1650 (1217)					
							200-950 (150-700)	1360 (1000)					
					102-680 (75-500)		1020 (750)						
1" 驱动四方头													
					265-880 (195-650)		1350 (995)						
								510-1695 (375-1250)	2575 (1900)				
								1220-2440 (900-1800)		3790 (2800)			
								1300-2400 (970-1785)	2800 (2083)				
								1300-2400 (970-1785)	2800 (2083)				
							135-1300 (100-960)	1650 (1217)					
							200-1225 (150-900)	1900 (1400)					
								405-1900 (300-1400)	2712 (2000)				
#5 驱动四方头													
								510-1695 (375-1250)	2575 (1900)				
								1220-2440 (900-1800)		3790 (2800)			
									2710 (1997)		4740 (3500)		
1 1/2" 驱动头													
									2710 (1997)		4740 (3500)		
										1620-3250 (1200-2400)		5420 (4000)	

冲击式气扳机

扭矩范围：30 到 480Nm (23 到 354ft.lb)



型号	A		边到中心 的距离	
	mm	in.	mm	in.
CP6031 HABAD	143	5.63	25.4	1
CP6031 HABAK	143	5.63	25.4	1
CP6031 HABAV	146	5.75	25.4	1
CP6300 RSR	152	5.98	31.8	1.25
CP6041 HABAB	173	6.83	31.8	1.25
CP6041 HABAR	173	6.83	31.8	1.25
CP6500 RS	178	7.01	35.8	1.41
CP6500 RSR	178	7.01	35.8	1.41
CP6500 RSS	178	7.01	35.8	1.41
CP6540 RS	188	7.4	35.1	1.38
CP6540 RSR	188	7.4	35.1	1.38
CP6540 RSS	188	7.4	35.1	1.38



附件选项

带 50mm (2") 加长卡簧制动器的 1/2" 四方驱动
CP6500
CA148629

CP6500 - 反向扭矩 845Nm (625ft.lb)

* 空转转速
进气嘴：1/4" NPT
扭矩范围只是作为参考，最终的扭矩还要取决于连接方式、工作气压和驱动附件等。


图号	型号	零件号	驱动头	扳套 连接方式	冲击类型	手柄 类型	工作扭矩范围		极限扭矩		重量		耗气量	
							Nm	ft lb	Nm	ft lb	kg	lb	l/s*	cfm*
A	CP6031 HABAD	TO21887	3/8"	碰锁式	端面冲击 (双爪)	枪柄	30-102	23-75	176	130	1.5	3.3	12.0	25
A	CP6031 HABAK	TO21884	1/2"	碰锁式	端面冲击 (双爪)	枪柄	30-102	23-75	176	130	1.5	3.3	12.0	25
A	CP6031 HABAV	TO21885	7/16" 六方头	快换式	端面冲击 (双爪)	枪柄	30-102	23-75	176	130	1.5	3.3	12.0	25
B	CP6300 RSR	TO25285	3/8"	卡簧式	框架单锤冲击	枪柄	54-203	40-150	243	180	1.6	3.5	6.6	14
C	CP6041 HABAB	TO21888	1/2"	碰锁式	端面冲击 (双爪)	枪柄	55-339	40-250	509	375	2.80	6.2	18.9	40
C	CP6041 HABAR	TO22331	1/2"	卡簧式	端面冲击 (双爪)	枪柄	55-339	40-250	509	375	2.80	6.2	18.9	40
D	CP6500 RS	TO25214	1/2"	碰锁式	框架双锤冲击	枪柄	140-480	103-354	710	525	2.65	5.8	11.8	25
D	CP6500 RSR	TO25216	1/2"	卡簧式	框架双锤冲击	枪柄	140-480	103-354	710	525	2.65	5.8	11.8	25
D	CP6500 RSS	TO25215	7/16" 六方头	快换式	框架双锤冲击	枪柄	140-480	103-354	710	525	2.65	5.8	11.8	25
E	CP6540 RS	TO25312	1/2"	碰锁式	圆周冲击	枪柄	54-162	40-120	420	310	2.80	6.2	10.4	22
E	CP6540 RSR	TO25313	1/2"	卡簧式	圆周冲击	枪柄	54-162	40-120	420	310	2.80	6.2	10.4	22
E	CP6540 RSS	TO25314	7/16" 六方头	快换式	圆周冲击	枪柄	54-162	40-120	310	230	2.80	6.2	10.4	22

冲击式气扳机


扭矩范围: 265 到 1695 Nm (195 到 1250 ft.lb)



A


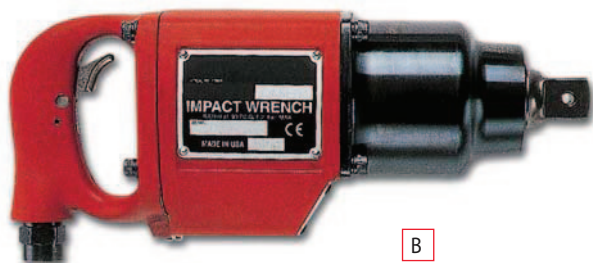


B

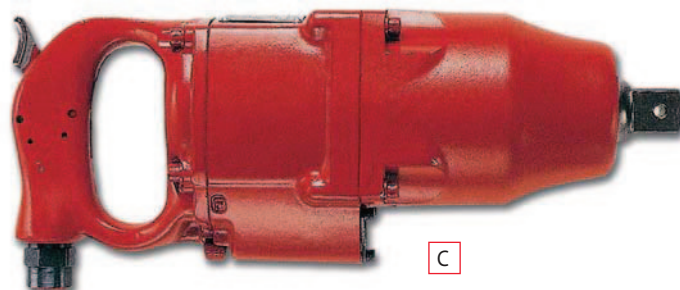

C

型号	A		边到中心的距离	
	mm	in.	mm	in.
CP6060 SASAB	194	7.64	45.2	1.78
CP6060 SASAK	194	7.64	45.2	1.78
CP6060 SASAR	194	7.64	45.2	1.78
CP6110 GASED	330	12.99	44.5	1.75
CP6110 GASEL	330	12.99	44.5	1.75
CP6110 PASED	330	12.99	44.5	1.75
CP0610 GALED	343	13.5	54.1	2.13



随机附件

- 辅助手柄
- 辅助手柄支架
- 辅助手柄螺钉 (4 个)

CP0610

CP6110

C145892

C039423

C116388

C127944

* 空载转速


进气嘴: 3/8" NPT 用于 A & B 项, 1/2" NPT 用于 C & D 项。

扭矩范围只是作为参考指南。最终的工作扭矩还要取决于连接方式、工作气压和驱动附件等。


图号	型号	零件号	驱动头	扳套连接方式	冲击类型	手柄类型	工作扭矩范围		极限扭矩		重量		耗气量	
							Nm	ft lb	Nm	ft lb	kg	lb	l/s*	cfm*
A	CP6060 SASAB	TO24059	3/4"	插销式	端面冲击 (双爪)	枪柄	265-880	195-650	1350	995	5.3	11.7	19.8	42
A	CP6060 SASAK	TO24060	1"	插销式	端面冲击 (双爪)	枪柄	265-880	195-650	1350	995	5.4	11.9	19.8	42
A	CP6060 SASAR	TO24058	3/4"	卡簧式	端面冲击 (双爪)	枪柄	265-880	195-650	1350	995	5.4	11.9	19.8	42
B	CP6110 GASED	TO24425	1"	插销式	双耳冲击	D 型扳机外置	510-1695	375-1250	2575	1900	9.75	21.5	25.0	53
B	CP6110 GASEL	TO24426	5#花键	花键式	双耳冲击	D 型扳机外置	510-1695	375-1250	2575	1900	9.75	21.5	25.0	53
B	CP6110 PASED	TO25100	1"	插销式	双耳冲击	D 型扳机内置	510-1695	375-1250	2575	1900	9.75	21.5	25.0	53
C	CP0610 GALED	TO18046	1"	插销式	端面冲击 (3 爪)	D 型扳机外置	270-1285	200-950	1830	1350	9.30	20.5	27.8	59

气扳机


扭矩范围: 815 到 3250 (600 到 2400 ft.lb)

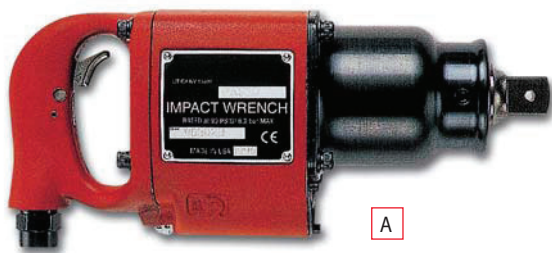


A

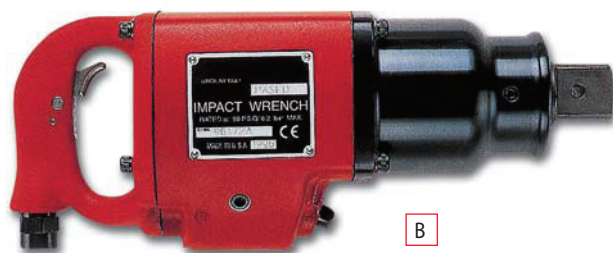

B


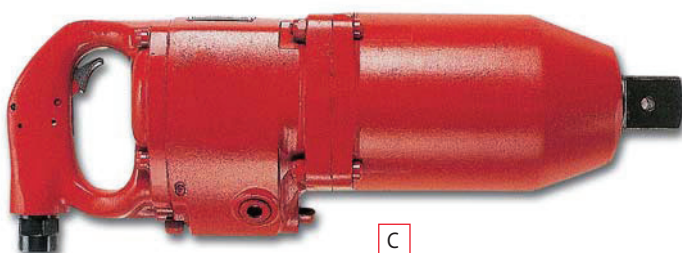


C

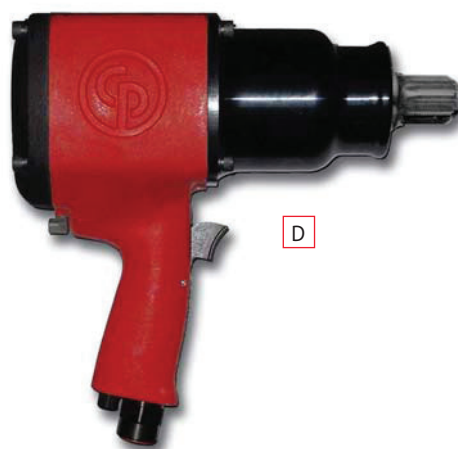

D

型号	A		边到中心的距离	
	mm	in.	mm	in.
CP0611 GASED	318	12.52	57.2	2.25
CP0611 GASEL	318	12.52	57.2	2.25
CP0611 PASED	318	12.52	57.2	2.25
CP0611 PASEL	318	12.52	57.2	2.25
CP6120 GASED	375	14.76	58.7	2.31
CP6120 GASEL	375	14.76	58.7	2.31
CP6120 PASED	375	14.76	58.7	2.31
CP6120 PASEL	375	14.76	58.7	2.31
CP0614 GALED	417	16.42	61.0	2.4
CP0614 PALED	417	16.42	61.0	2.4
CP0611P RS	272	10.7	55.0	2.13
CP0611P RLS	272	10.7	55.0	2.13



随机附件

- 辅助手柄
- 辅助手柄支架
- 辅助手柄螺钉 (4 个)

	CP0611	CP0614	CP6120
CA048548			
C039423			
CA048548			
C119061			
P073025			

* 空载转速

进气嘴: 1/2" NPT

扭矩范围只是作为参考指南。最终的工作扭矩还要取决于连接方式、工作气压和驱动附件等。

图号	型号	零件号	驱动头	扳套 连接方式	冲击类型	手柄 类型	工作扭矩范围		极限扭矩		重量		耗气量	
							Nm	ft lb	Nm	ft lb	kg	lb	l/s*	cfm*
A	CP0611 GASED	T022580	1"	插销式	端面冲击 (双爪)	D 型扳机外置	1220-2440	900-1800	3790	2800	10.2	22.5	40.1	85
A	CP0611 GASEL	T022581	#5 个花键	花键式	端面冲击 (双爪)	D 型扳机外置	1220-2440	900-1800	3790	2800	10.2	22.5	40.1	85
A	CP0611 PASED	T022578	1"	插销式	端面冲击 (双爪)	D 型扳机内置	1220-2440	900-1800	3790	2800	10.2	22.5	40.1	85
A	CP0611 PASEL	T022579	#5 个花键	花键式	端面冲击 (双爪)	D 型扳机内置	1220-2440	900-1800	3790	2800	10.2	22.5	40.1	85
B	CP6120 GASED	T018237	1 1/2"	插销式	端面冲击 (双爪)	D 型扳机外置	815-2710	600-2000	4740	3500	15.4	33.9	44.8	95
B	CP6120 GASEL	T017755	#5 个花键	花键式	端面冲击 (双爪)	D 型扳机外置	815-2710	600-2000	4740	3500	15.4	33.9	44.8	95
B	CP6120 PASED	T018841	1 1/2"	插销式	端面冲击 (双爪)	D 型扳机内置	815-2710	600-2000	4740	3500	15.4	33.9	44.8	95
B	CP6120 PASEL	T018235	#5 个花键	花键式	端面冲击 (双爪)	D 型扳机内置	815-2710	600-2000	4740	3500	15.4	33.9	44.8	95
C	CP0614 GALED	T020021	1 1/2"	插销式	端面冲击 (双爪)	D Outside	1620-3250	1200-2400	5420	4000	14.3	31.5	44.8	95
C	CP0614 PALED	T020022	1 1/2"	插销式	端面冲击 (双爪)	D 型扳机内置	1620-3250	1200-2400	5420	4000	14.3	31.5	44.8	95
D	CP0611P RS	T025413	1"	插销式	端面冲击 (双爪)	枪柄	1220-2440	900-1800	3790	2800	10.5	23.1	40.1	85
D	CP0611P RLS	T025414	#5 个花键	花键式	端面冲击 (双爪)	枪柄	1220-2440	900-1800	3790	2800	10.5	23.1	40.1	85

NEW

冲击式气扳机

扭矩范围: 1300 到 2800 Nm (970 到 2083 ft.lb)



A



B



C



D



E

* 空转转速

进气嘴: 1/4" NPT

扭矩范围只是作为参考, 最终的扭矩还要取决于连接方式、工作气压和驱动附件等。

图号	型号	零件号	驱动头	手柄类型	冲击次数 / 分钟	工作扭矩范围 正转*		极限扭矩 正转**		极限扭矩 反转*		空载转速	重量		耗气量	
						Nm	ft-lb	Nm	ft-lb	Nm	ft-lb	rpm	kg	lb	l/s***	cfm***
A	CP6910 RS	6151906910	1"	枪柄	600	1300-2400	970-1785	2800	2083	2800	2083	5000	10.5	23	35	74
B	CP6910 RSE	6151906911	1"	枪柄	600	1300-2400	970-1785	2800	2083	2800	2083	5000	12	26	35	74
C	CP6920 PALED	6151906921	1"	D 型扳机外置	630	1300-2400	970-1785	2800	2083	2800	2083	5000	10.5	23	35	74
D	CP6920 PALEDE	6151906921	1"	D 型扳机外置	630	1300-2400	970-1785	2800	2083	2800	2083	5000	12	26	35	74
E	CP6930															

即将面市


* 气压6.3 Bar / 4秒.

** 气压6.3 Bar / 10秒.

*** 空载时

 **Chicago Pneumatic**

扭矩可控附件

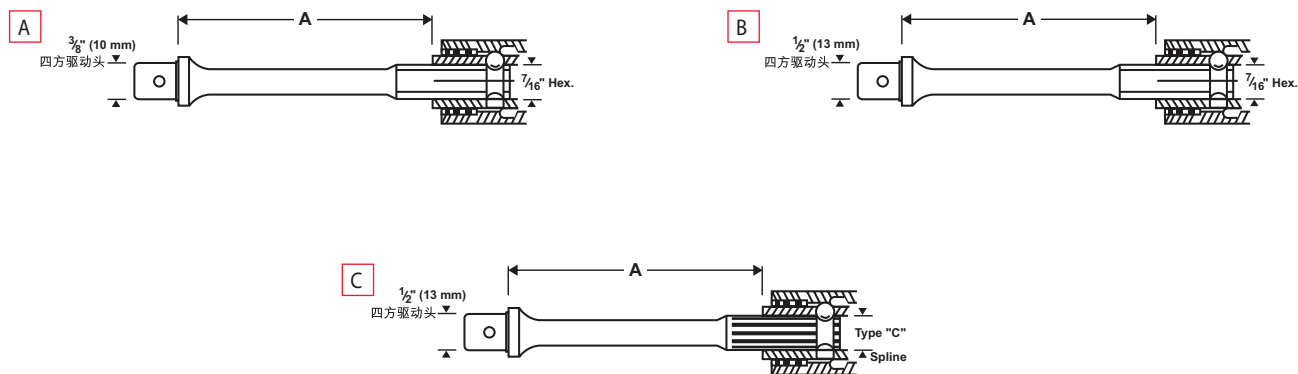

图号	零件号	序号	颜色	扭矩范围		“A” 长度		图号	零件号	序号	颜色	扭矩范围		“A” 长度	
				Nm	ft lb	mm	in.					Nm	ft lb	mm	in.
7/16" 六方驱动头扭力棒 CP6031 TEBAV															
A	C112301	1	红色	11-14	8-10	95	3 3/4"	A	C112308	8	橙 / 白色	37-41	27-30	95	3 3/4"
A	C112302	2	橙色	14-16	10-12	95	3 3/4"	A	C112309	9	黄 / 白色	41-46	30-34	87	3 7/16"
A	C112303	3	黄色	16-20	12-15	95	3 3/4"	A	C112310*	10	绿 / 白色	46-52	34-38	87	3 7/16"
A	C112304	4	绿色	20-24	15-18	95	3 3/4"	A	C112311*	11	蓝 / 白色	52-57	38-42	87	3 7/16"
A	C112305	5	蓝色	24-28	18-21	95	3 3/4"	A	C112312*	12	紫 / 白色	57-62	42-46	49	1 15/16"
A	C112306	6	紫色	28-33	21-24	95	3 3/4"	A	C113412*		扭力棒				
A	C112307	7	红 / 白色	33-37	24-27	95	3 3/4"								


图号	零件号	序号	颜色	扭矩范围		“A” 长度		图号	零件号	序号	颜色	扭矩范围		“A” 长度	
				Nm	ft lb	mm	in.					Nm	ft lb	mm	in.
7/16" 六方驱动头扭力棒 CP6041 TEBAS															
B	C113201	1	红色	20-27	15-20	110	4 5/16"	B	C113208	8	橙 / 白色	68-75	50-55	110	4 5/16"
B	C113202	2	橙色	27-34	20-25	110	4 5/16"	B	C113209	9	黄 / 白色	75-81	55-60	110	4 5/16"
B	C113203	3	黄色	34-41	25-30	110	4 5/16"	B	C113210	10	绿 / 白色	81-95	60-70	92	3 5/8"
B	C113204	4	绿色	41-48	30-35	110	4 5/16"	B	C113211	11	蓝 / 白色	95-109	70-80	67	2 5/8"
B	C113205	5	蓝色	48-54	35-40	110	4 5/16"	B	C113212	12	紫 / 白色	109-122	80-90	41	1 5/8"
B	C113206	6	紫色	54-61	40-45	110	4 5/16"	B	C113765		扭力棒				
B	C113207	7	红 / 白色	61-68	45-50	110	4 5/16"								

图号	零件号	序号	颜色	扭矩范围		“A” 长度		图号	零件号	序号	颜色	扭矩范围		“A” 长度	
				Nm	ft lb	mm	in.					Nm	ft lb	mm	in.
C 型花键驱动头扭力棒 CP6041 TEBAD															
C	C051531	1	红色	20-27	15-20	43⁄16"	106	C	C051538	8	橙 / 白色	68-75	50-55	43⁄16"	106
C	C051532	2	橙色	27-34	20-25	43⁄16"	106	C	C051539	9	黄 / 白色	75-81	55-60	43⁄16"	106
C	C051533	3	黄色	34-41	25-30	43⁄16"	106	C	C051540	10	绿 / 白色	81-95	60-70	43⁄16"	106
C	C051534	4	绿色	41-48	30-35	43⁄16"	106	C	C051541	11	蓝 / 白色	95-109	70-80	43⁄16"	106
C	C051535	5	蓝色	48-54	35-40	43⁄16"	106	C	C051542	12	紫 / 白色	109-122	80-90	43⁄16"	106
C	C051536	6	紫色	54-61	40-45	43⁄16"	106	C	C052329			扭力棒			
C	C051537	7	红 / 白色	61-68	45-50	43⁄16"	106								

在正常的工作条件下，扭力棒将会在上表所列的扭矩范围内保持气扳机平均扭矩输出。在特殊工作条件下，有必要使用更高或更低额定的扭力棒来获得所需扭矩。当选择某一扭力棒进行特定的工作时，要经常通过扭紧一些紧固件并测量所得到的扭矩来检查所选择的扭力棒是否合适。

扭矩可控工具

扭矩范围：8 到 405 Nm (6 到 300 ft.lb)

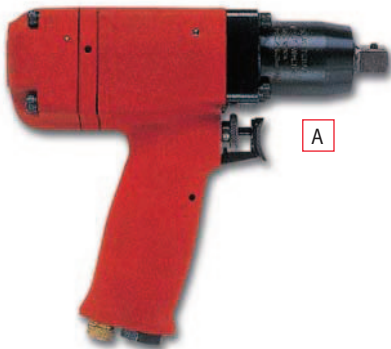

扭矩控制的方式


1. 紧合式扭矩控制 – 扳套直接配在气扳机的输出端

扭矩控制机构和调速器由前壳体盖后部的两个螺钉连接。达到设定的扭矩时工具会自动停机。正确的扭矩设定值须通过对装配连接进行测试后获得。

2. 快换式扭力棒 – CP6031 TEBAV, CP6041 TEBAD, CP6041 TEBAS, CP6060 TESAT

对扭力棒的简单替换会改变工具的扭矩输出。达到设定的扭矩时工具会自动停机。如果相同的工具上需要 2 个或多个扭矩输出的话，可采用此方法。

型号	A		边到中心的距离	
	mm	in.	mm	in.
CP6031 TEBAK	159	6.25	34.9	2.31
CP6031 TEBAV	191	7.0	34.9	2.31
CP6041 TEBAB	211	8.3	31.8	1.25
CP6041 TEBAD	244	9.6	31.8	1.25
CP6041 TEBAS	244	9.6	31.8	1.25
CP6060 TESAB	240	8.3	50.8	2.0



* 空载转速

锁紧装置可抑止自动停机，适于“转换螺帽”的拧紧

进气嘴：1/4" NPT 用于 A & B 项，3/8" NPT 用于 C 项，1/2" NPT 用于 D

扭矩范围只是作为参考指南。最终的工作扭矩还要取决于连接方式、工作气压和驱动附件等。

图号	型号	零件号	驱动头	扳套连接方式	冲击类型	手柄类型	最小工作扭矩		最大工作扭矩		重量		耗气量	
							Nm	ft lb	Nm	ft lb	kg	lb	l/s*	cfm*
A	CP6031 TEBAK	TO21951	1/2"	碰锁式	端面冲击 (双爪)	枪柄	20	15	54	40	1.6	3.5	11.8	25
A	CP6031 TEBAV	TO21952	7/16" 六方头	快换式	端面冲击 (双爪)	枪柄	8	6	47	35	1.7	3.7	11.8	25
B	CP6041 TEBAB	TO21953	1/2"	碰锁式	端面冲击 (双爪)	枪柄	47	35	155	115	3.0	6.6	18.9	40
B	CP6041 TEBAD	TO21954	C型花键	快换式	端面冲击 (双爪)	枪柄	20	15	120	90	3.1	6.8	18.9	40
B	CP6041 TEBAS	TO21955	7/16" 六方头	快换式	端面冲击 (双爪)	枪柄	20	15	120	90	3.1	6.8	18.9	40
C	CP6060 TESAB	TO24176	3/4"	碰锁式	端面冲击 (双爪)	枪柄	175	130	540	400	6.0	13.2	27.8	59
C	CP6060 TESAK	TO21606	1"	插锁式	端面冲击 (双爪)	枪柄	175	130	540	400	6.0	13.2	27.8	59

冲击扳手



RP9524

3/8" 输出轴

型号	产品代码	四方驱动	空载转速	工作扭矩		最大扭矩		耗气量		全长		净重		噪音等级	声音功率	振动
		in.	rpm	Nm	ft lb	Nm	ft lb	l/s	cfm	mm	in.	kg	lb	dB(A)	dB(A)	m/s²
RP8222	615 190 8222	3/8	11,500	250-400	184-295	450	331	15.0	32	177	6.96	1.15	2.53	89	100	3.9
RP9521	615 190 9521	3/8	11,000	6.8-70	5-50	122	90	4.7	10	146	5.75	1.2	2.6	84	95	4.9
RP9522	615 190 9522	3/8	9,500	6.8-70	5-50	122	90	4.7	10	146	5.75	0.9	2.0	86	97	2.6
RP9523	615 190 9523	3/8	11,000	6.8-70	5-50	122	90	4.7	10	146	5.75	1.2	2.6	84	95	4.9
RP9524	615 190 9524	3/8	8,500	27-217	20-160	272	200	5.7	12	152	6.0	1.4	3.1	94	105	<2.5
RP9525	615 190 9525	3/8	8,500	27-217	20-160	272	200	5.7	12	152	6.0	1.4	3.1	94	105	<2.5

所有型号—进气口 1/4"



RP8252



RP9545

1/2" 输出轴

型号	产品代码	四方驱动	空载转速	工作扭矩		最大扭矩		耗气量		全长		净重		噪音等级	声音功率	振动
		in.	rpm	Nm	ft lb	Nm	ft lb	l/s	cfm	mm	in.	kg	lb	dB(A)	dB(A)	m/s²
RP8242	615 190 8242	1/2	11,500	250-400	184-295	650	479	15.0	32	177	6.96	1.2	2.6	89	100	3.9
RP8252	615 190 8252	1/2	9,000	300-800	220-590	1050	775	13.6	29	200	7.87	2.0	4.4	94	105	7.9
RP8253 Ext 2"	615 190 8253	1/2	9,000	300-800	220-590	1050	775	13.6	29	262	10.31	2.1	4.7	94	105	7.9
RP9526	615 190 9526	1/2	8,500	27-217	20-160	272	200	5.7	12	152	6.0	1.4	3.1	94	105	<2.5
RP9527	615 190 9527	1/2	8,500	27-217	20-160	272	200	5.7	12	152	6.0	1.4	3.1	94	105	<2.5
RP9540-B	615 190 2540	1/2	8,400	34-420	25-310	576	425	7.1	15	191	7.5	2.3	5.1	94	105	3.4
RP9541	615 190 9541	1/2	8,900	34-434	25-320	603	445	6.6	14	168	6.6	2.5	5.5	89	100	2.7
RP9542	615 190 9542	1/2	8,900	34-434	25-320	603	445	6.6	14	168	6.6	2.5	5.5	89	100	2.7
RP9543 HEX	615 190 9543	7/16	8,900	34-434	25-320	603	445	6.6	14	199	7.8	2.6	5.8	89	100	2.7
RP9545	615 190 9545	1/2	6,900	34-542	25-400	746	550	9.0	19	180	7.1	2.5	5.6	96	107	4.0
RP9546	615 190 9546	1/2	6,400	68-610	50-450	827	625	2.6	5.5	178	7.0	2.49	5.5	95	106	4.9

所有型号—进气口 1/4"



RP8242 MKIT - 套件 公制 - 包含:
产品代码: **615 190 8249**
- 1/2" 冲击扳手 RP8242 (数量 1)
- 套筒 (5) - 14, 16, 17, 19 & 22mm AF
-- 一瓶气动工具用润滑油

RP9546 IKIT - 套件 英制 - 包含:
产品代码: **615 190 8546**
- 1/2" 冲击扳手 RP9546 (数量 1)
- 套筒 (5) - 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" & 5/16" AF
-- 一瓶气动工具用润滑油



RP8252 MKIT - 套件 公制 - 包含:
产品代码: **615 190 8259**
- 1/2" 冲击扳手 RP8252 (数量 1)
- 套筒 (5) - 14, 16, 17, 19 & 22mm AF
-- 一瓶气动工具用润滑油

RP9550-B IKIT - 套件 英制 - 包含:
产品代码: **615 190 8550**
- 1/2" 冲击扳手 RP9540-B (数量 1)
- 套筒 (5) - 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" & 5/16" AF

RP9546 MKIT - 套件 公制 - 包含:
产品代码: **615 190 0546**
- 1/2" 冲击扳手 RP9546 (数量 1)
- 套筒 (5) - 14, 16, 17, 19 & 22mm AF
-- 一瓶气动工具用润滑油

RP9552-B MKIT - 套件 公制 - 包含:
产品代码: **615 190 8552**
- 1/2" 冲击扳手 RP9540-B (数量 1)
- 套筒 (5) - 14, 16, 17, 19 & 22mm AF

3/4" 输出轴

型号	产品代码	四方驱动	空载转速	工作扭矩		最大扭矩		耗气量		全长		净重		噪音等级	声音功率	振动
		in.	rpm	Nm	ft lb	Nm	ft lb	l/s	cfm	mm	in.	kg	lb	dB(A)	dB(A)	m/s²
RP8072	615 190 8072	3/4	6,500	135-1300	100-960	1650	1217	17	36	230	9.05	4.85	10.7	94	100	3.9
RP8073 Ext 6"	615 190 8073	3/4	6,500	135-1300	100-960	1650	1217	17	36	387	15.2	5.85	12.9	94	105	9.0
RP8272	615 190 8272	3/4	6,500	135-1300	100-960	1650	1217	23	48	230	9.05	3.25	7.16	96	107	9.0
RP8274	615 190 8274	3/4	6,500	135-1300	100-960	1650	1217	23	48	230	9.05	3.25	7.16	96	107	9.0
RP8275 Ext 6"	615 190 8275	3/4	6,500	135-1300	100-960	1650	1217	23	48	382	15	3.88	8.55	96	107	9.0
RP9560	615 190 9560	3/4	4,200	200-950	150-700	1360	1000	11.3	24	244	9.6	4.80	10.5	99	110	4.9
RP9561	615 190 9561	3/4	5,500	102-680	75-500	1020	750	14.1	30	216	8.5	4.80	10.5	100	111	5.1

所有型号—进气口 1/4"



RP8272 MKIT - 套件 公制 - 包含:
产品代码: **615 190 8279**
- 3/4" 冲击扳手 RP8272 (数量 1)
- 套筒 (4) - 24, 27, 30 & 32 mm AF
-- 一瓶气动工具用润滑油

RP9551 IKIT - 套件 英制 - 包含:
产品代码: **615 190 9551**
- 3/4" 冲击扳手 RP9560 (数量 1)
- 套筒 (4) - 15/16", 1", 1-1/16" & 1-1/8" AF

RP9553 MKIT - 套件 公制 - 包含:
产品代码: **615 190 9553**
- 3/4" 冲击扳手 RP9560 (数量 1)
- 套筒 (4) - 24, 27, 30 & 32 mm AF

1" 输出轴

型号	产品代码	四方驱动	空载转速	工作扭矩		最大扭矩		耗气量		全长		净重		噪音等级	声音功率	振动	进气口
		in.	rpm	Nm	ft lb	Nm	ft lb	l/s	cfm	mm	in.	kg	lb	dB(A)	dB(A)	m/s²	NPTF
RP8084	615 190 8084	1	6,500	135-1300	100-960	1650	1217	17	36	230	9.05	5.05	11.13	94	105	9.0	3/8"
RP8085 Ext 6"	615 190 8085	1	6,500	135-1300	100-960	1650	1217	17	36	387	15.2	5.90	13.0	94	105	9.0	3/8"
RP9582	615 190 9582	1	4,200	200-1225	150-900	1900	1400	18.9	40	394	15.5	12.3	27.0	110	121	4.3	1/2"
RP9583 Ext 6"	615 190 9583	1	4,200	200-1225	150-900	1900	1400	18.9	40	564	22.2	13.5	29.8	110	121	4.3	1/2"
RP9597	615 190 9597	1	4,700	407-1898	300-1400	2712	2000	22.7	48	241	9.50	9.10	20.0	101	112	13.0	1/2"



RP9582



套筒套件



详细信息请查看冲击扳手目录



标准



加长 (D)



万向 (U)



加长
万向 (DU)



磁性 (G)



加长
磁性 (DG)

SD2114



SD2114D



SD3113D



SD3113G



SD3113DG



SD4114



SD4114D



SD4114DU



产品代码

数量

内容

SS2114	14	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15mm
SS2114D	14	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15mm
SS2112U	12	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15mm
SS2112G	12	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15mm
SS2112DG	12	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15mm
SS3113	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19mm
SS3113D	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19mm
SS3110U	10	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19mm
SS3110DU	10	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19mm
SS3113G	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19mm
SS3113DG	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19mm
SS4114	14	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 & 27mm
SS4114D	14	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 & 27mm
SS4113U	13	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 & 24mm
SS4113DU	13	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 & 24mm
SS4112G	12	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 & 21mm
SS4112DG	12	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 & 21mm
SS618	8	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 & 38mm
SS618D	8	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 & 38mm
SS818	8	27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 & 41mm
SS814D	4	27, 30, 32, 33 & 36mm
SS818D	8	27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 & 41mm

四方驱动 (")





www.cp.com



请登录 www.cp.com 查找您在本地的联系人

